


DESCRIPCIÓN

Multisusos de 1 hoja


- Marco MC3 conformado en acero de alta resistencia de 1,2mm. con alojamiento para junta de humos fríos, provisto de 4 garras de anclaje. En puertas de altura nominal igual o superior a 2400mm. está provisto de 6 garras.
- Hoja de 53 mm de espesor realizada en acero galvanizado de 0,5 mm tipo skinpass, rellena de poliestireno expandido ó nido de abeja.
- Cerradura homologada marcada CE.
- Bisagra multiuso galvanizada. De forma opcional puede presentar bisagra galvanizada homologada marcada CE. En puertas de altura nominal igual o superior a 2400mm. presenta una bisagra adicional.
- Manilla antienganche de color negro realizada en PVC y cilindro llave patent.
- Separadores, para su instalación.
- Instrucciones de montaje y mantenimiento.
- Peso de la puerta: 18 Kg/m².

SECCIÓN HORIZONTAL DE 1 HOJA

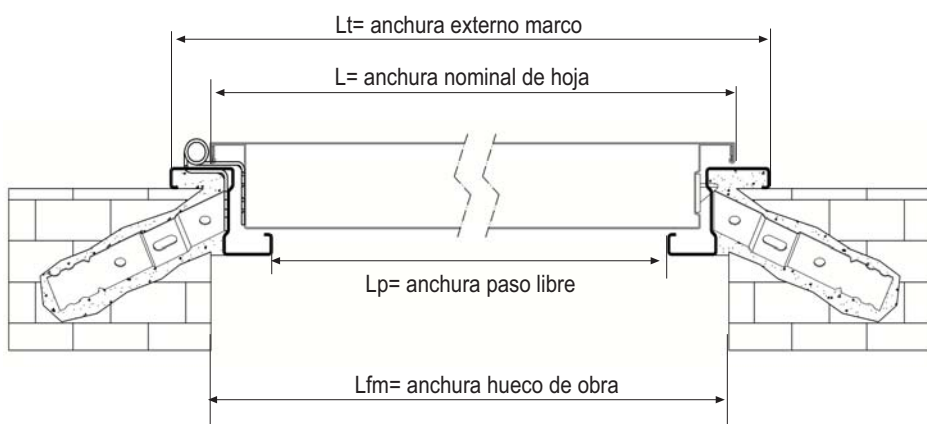


• Para ver el paso libre a 90° y 180° mirar las páginas 28 y 29.


SECCIÓN VERTICAL

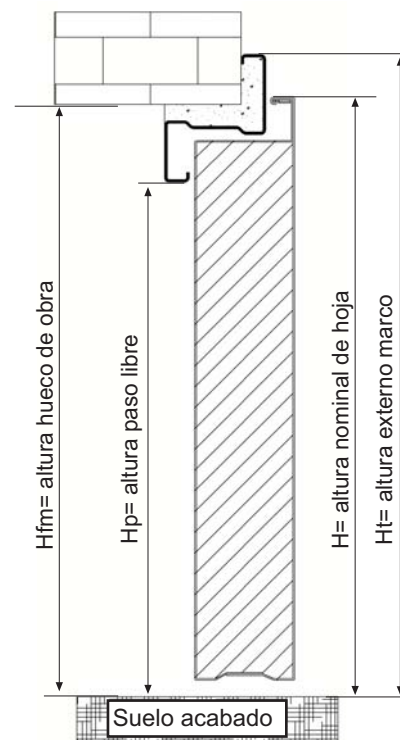

MARCOS OPCIONALES



MC6 (todas las opciones)

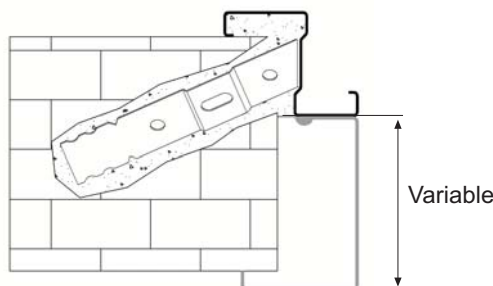

• Para la descripción técnica de estos marcos mirar sección "Marcos", página 71

ACABADOS

CLASSIC, marco y hoja presentan acabados en RAL 7035.

GAMACOLOR RAL, marco y hoja se presentan pintados epoxi poliester según carta de RAL.

GAMACOLOR PVC, hoja con recubrimiento en PVC y marco pintado en epoxi poliester de similar color.

INNOVA, marco seleccionable según carta RAL y hoja en impresión digital.


• Para la descripción técnica de estos acabados mirar sección "Acabados", página 58

DESCRIPCIÓN

Multiusos de 2 hojas


- Marco MC3 conformado en acero de alta resistencia de 1,2mm. con alojamiento para junta de humos frios, provisto de 11 garras de anclaje. En puertas de altura nominal igual o superior a 2400mm. está provisto de 13 garras.
- Hojas de 53 mm de espesor realizadas en acero galvanizado de 0,5 mm tipo skinpass, rellena de poliestireno expandido ó nido de abeja.
- Cerradura homologada marcada CE.
- Bisagra multiuso galvanizada. De forma opcional puede presentar bisagra galvanizada homologada marcada CE. En puertas de altura nominal igual o superior a 2400mm. presentan una bisagra adicional por hoja.
- Manilla antienganche de color negro realizada en PVC y cilindro llave patent.
- Hoja secundaria provista de pestillos superior e inferior PT1 de accionamiento manual.
- Separadores para su instalación.
- Instrucciones de montaje y mantenimiento.
- Peso de la puerta: 18 Kg/m2.

SECCIÓN HORIZONTAL DE 2 HOJAS

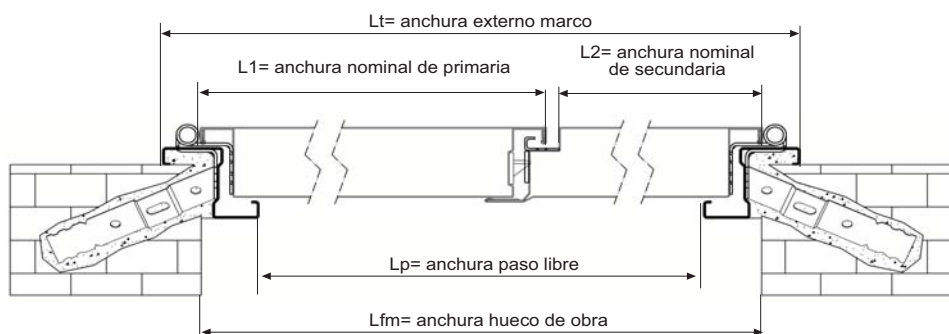


• Para ver el paso libre a 90° y 180° mirar las páginas 28 y 29.


SECCIÓN VERTICAL

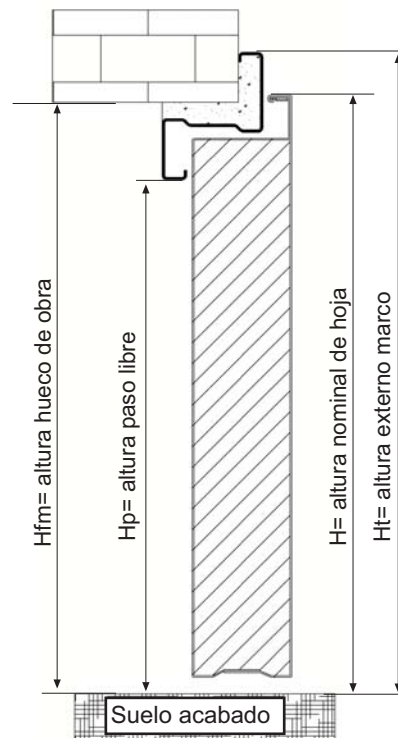

MARCOS OPCIONALES



MC6 (todas las opciones)

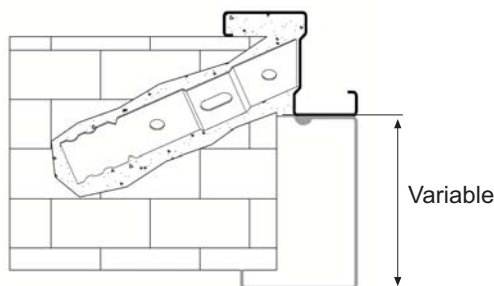

• Para la descripción técnica de estos marcos mirar sección "Marcos", página 71

ACABADOS

CLASSIC, marco y hoja presentan acabados en RAL 7035.

GAMACOLOR RAL, marco y hoja se presentan pintados epoxi poliester según carta de RAL.

GAMACOLOR PVC, hoja con recubrimiento en PVC y marco pintado en epoxi poliester de similar color.

INNOVA, marco seleccionable según carta RAL y hoja en impresión digital.

• Para la descripción técnica de estos acabados mirar sección "Acabados", página 58