

0 601 796 306 – GWS 15-125 CIEPX


Referencia	0 601 796 306
Código de barras	3165140861519
Brida de fijación número de pieza de recambio 2 605 703 014	✓
Caperuza protectora 1 605 510 365	✓
Empuñadura adicional Vibration Control 2 602 025 171	✓
Llave de dos agujeros 1 607 950 043	✓
Tuerca de apriete para plato lijador M 14 x 1,5 2 608 000 C23	✓
Tuerca de sujeción rápida SDS 2 608 000 638	✓



Datos técnicos

Descripción

Sectores profesionales	Construcción Electricidad Construcción metálica Fontanería, técnica de calefacción y climatización
Sin/con cable	Con cable
Dimensiones del embalaje (anchura x longitud x altura)	159 x 397 x 134 mm
Rango de tensión	220 – 240 V
Nivel de ruido	El nivel de ruido con ponderación A de la herramienta eléctrica presenta los siguientes valores medios: nivel de intensidad acústica dB (A); nivel de potencia acústica dB(A). Incertidumbre K = dB.

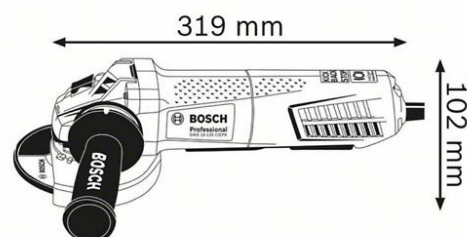

Datos técnicos

Potencia absorbida	1.500 W
Velocidad de giro en vacío	2.800 – 11.500 r. p. m.
Potencia útil	700 W
Rosca del husillo portamuela	M14x1,5
Ø del disco	125 mm
Plato lijador de goma, Ø	125 mm
Dimensiones de herramienta (longitud)	319 mm
Dimensiones de herramienta (altura)	102 mm
Peso	2,5 kg
Interruptor	Interruptor PROtection

Información sobre ruido/vibraciones

Nivel de intensidad acústica	91 dB(A)
Nivel de potencia acústica	103 dB(A)
Tolerancia K	3 dB

Información de ventas

Colocación

- La mayor potencia y protección del usuario en la categoría de 1500 W, con interruptor PROtection y freno rápido inteligente

Beneficio al usuario

- La larga vida útil de la herramienta y la escobilla de carbón de esta amoladora angular de pequeño tamaño aumentan su durabilidad
- KickBack Control, interruptor PROtection, freno rápido inteligente y empuñadura con Vibration Control que aumentan la protección del usuario
- El interruptor permite un excelente control de la herramienta, que puede usarse en varias posiciones