

Referencia	0 601 015 400
Código de barras	3165140486965
1 pila de 9 V (bloque) (6LR61)	✓
Soporte 1 608 M00 70F	✓




Datos técnicos

Descripción

Sectores profesionales	Construcción Electricidad Construcción metálica Fontanería, técnica de calefacción y climatización Carpintería y ebanistería
Mando a distancia	0.0

Datos técnicos

Receptores	0.0
Radio de alcance	0 – 200 m
Alimentación de tensión	1 bloque de 9 V 6LR61
Protección contra polvo y salpicaduras de agua	IP 65
Peso, aprox.	250 g
Dimensiones de herramienta (anchura)	75 mm
Dimensiones de herramienta (longitud)	145 mm
Dimensiones de herramienta (altura)	30 mm
Exactitud de medición (precisa/aproximada)	± 1 mm/± 3 mm
Adecuado para	GRL 300 HV, GRL 400 H Professional
Tipo de receptor	Láseres giratorios

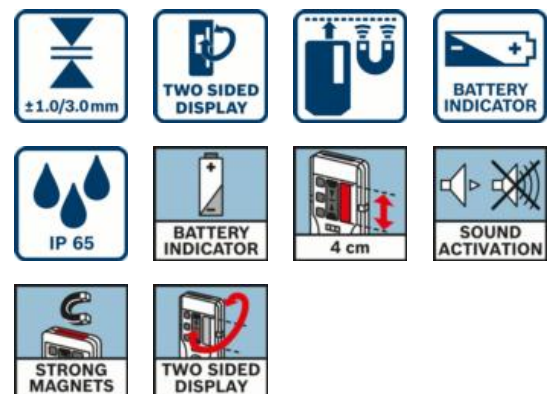

Información de ventas

Colocación

- Más aplicaciones gracias a los accesorios

Beneficio al usuario

- Receptor de fácil manejo para interiores y exteriores con un radio de alcance de hasta 200 m en combinación con el láser giratorio GRL 400 H Professional y GRL 300 HV Professional
- Señal acústica y óptica de la localización del láser
- Protección contra polvo y salpicaduras de agua (IP 65)