
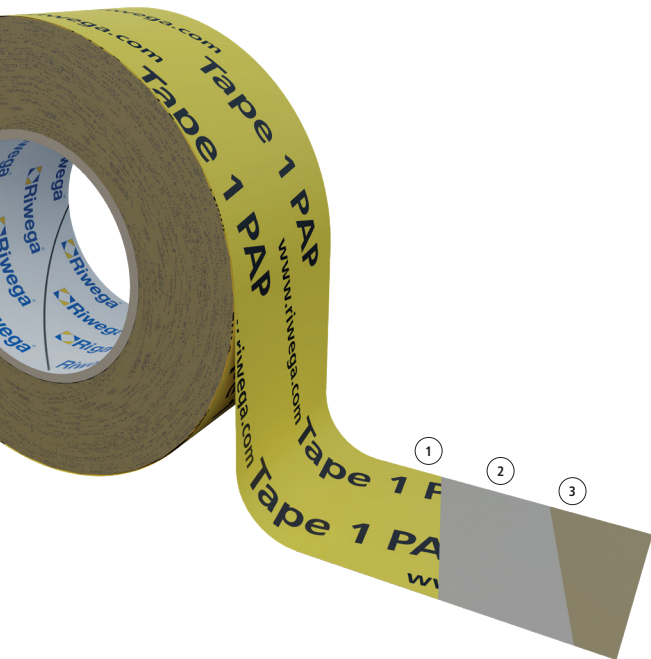


Tape 1 PAP

PUNTOS DE FUERZA EN BREVE:

La ideal para uso interno

- Cinta acrílica de una cara
- Perfecta para sellar cualquier interrupción de pantalla de vapor y superficies de madera
- Superficie de papel, producto utilizable solo en interiores
- Caracterizada por un pegamento acrílico de nueva generación sin disolventes y de alta resistencia
- Disponible en diferentes variantes también con líner precortado

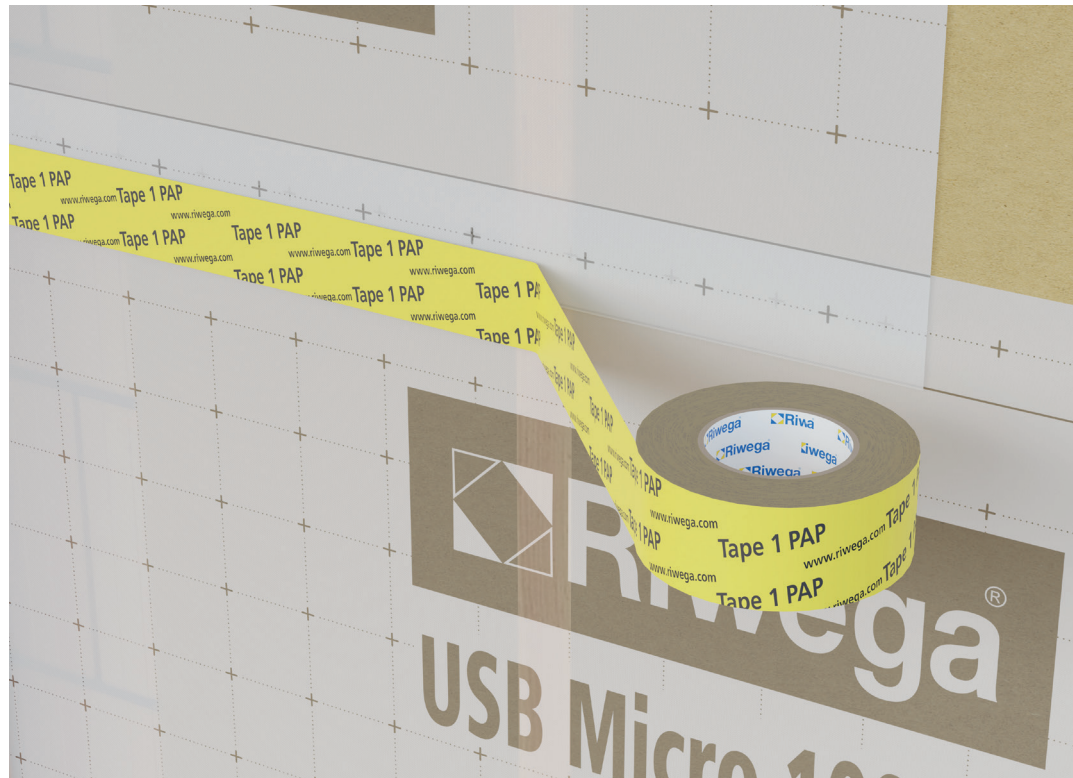

Composición:

- 1 Papel tratado con PE
- 2 Pegamento acrílico
- 3 Líner de silicona*

Artículo y dimensiones

Variante	Artículo	Medidas (mmxmm)	Caja (uds)	Paleta (cajas)
Tape 1 PAP	02040150	60x25	10	80
Tape 1 PAP X	02040151	30+30x25	10	80
Tape 1 PAP X3	02040152	30+15+15x25	10	80

Características:



Clasificación:



Ficha técnica

Pegamento		dispersión de poliacrilato
Soporte del pegamento		papel tratado con PE
Red de refuerzo		NO
Líner de protección		SÍ
Presencia disolventes y emolientes		NO
Espesor	DIN EN 1942	0,32 - 0,34 mm
Valor Sd		~5 m
Resistencia al desgarro con elasticidad	DIN EN 14410	≥150 N/25 mm; 3-5 %
Resistencia al desprendimiento	DIN 4108-11	conforme
Resistencia a la condensación		muy alta
Resistencia al envejecimiento		muy alta
Adhesión inicial (Tack)		muy alta
Temperatura de trabajo		+5°C / +30°C
Resistencia a las temperaturas		-30°C / +100°C
Lugar de almacenamiento		seco, protegido de los rayos UV, +18°C / +25°C
Tiempo de almacenamiento		máx. 24 meses

* variantes con líner sintético precortado: Tape 1 PAP X (30+30 mm) y Tape 1 PAP X3 (30+15+15 mm)
Riwega Srl se exonera de cualquier responsabilidad por el uso inadecuado de los productos