


BATEA DE ESCOMBROS INCLINADA

1.5 MT X 1.0 MT X 0.50 MT

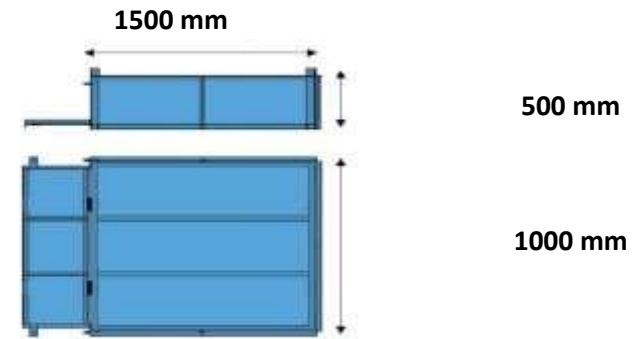

MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO

1.- DESCRIPCIÓN:

LA BATEA PARA ESCOMBROS, ES UN EQUIPO DESTINADO AL TRANSPORTE DE PRODUCTOS PARA LA CONSTRUCCIÓN, CON LA PARTICULARIDAD DE PODER SER MANIPULADO MADIENTE UN APARATO DE ELEVACIÓN.

2.- DIMENSIONES PRINCIPALES:

1500mm x 1000mm x 500 mm

3.- INDICACIONES GENERALES SOBRE SEGURIDAD:

LOS OPERARIOS DEBEN UTILIZAR LOS EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUALES (EPIS), PUESTOS A SU DISPOSICIÓN EN CONFORMIDAD CON LA INFORMACIÓN Y LA FORMACIÓN RECIBIDAS Y CON LA CAPACITACIÓN EVENTUALMENTE ORGANIZADA.

ESTA TERMINANTEMENTE PROHIBIDO UTILIZAR EL EQUIPO ANTES DE HABER ALEJADO DEL AREA DE TRABAJO AL PERSONAL O ANIMALES QUE ALLI PUEDAN ESTAR PRESENTES E IMPEDIR EL ACCESO PARA ESTE FIN. ES NECESARIO CERCAR EL AREA DE TRABAJO Y APDOPTAR TODA MEDIDA QUE SE CONSIDERE OPORTURA A FIN DE HACER MAS SEGURO EL TRABAJO.

PONER CLARAMENTE A LA VISTA LOS CARTELES QUE INDICAN EL PELIGRO DERIVADO DE CARGAS SUSPENDIDAS Y LA PROHIBICIÓN DE ACCESO AL AREA DE TRABAJO A LAS PWESONAS AJENAS AL MISMO.

QUEDA TERMINANTEMENTE PROHIBIDO TRANSITAR EN EL RADIO DE ACCIÓN DEL EQUIPO.

PELIGRO DE CAIDA DE MATERIALES, PELIBRO DE APLASTAMIENTO, PELIGRO DE CHOQUE
ESTA PROHIBIDO ABANDONAR EL LUGAR DE TRABAJO CON EL EQUIPO CARGADO.

QUEDA **ABSOLUTAMENTE PROHIBIDO DESPLAZAR LA CARGA** SOBRE PERSONAS O ANIMALES, PUESTOS DE TRABAJO Y FUERA DE LA ZONA DEDICADA AL TRABAJO.

TODAS LAS NORMAS DE SEGURIDAD ESTABLECIDAS PARA LA MAQUINA SON VÁLIDAS TAMBIEN PARA EL EQUIPO Y EN CASO DE DISCORDANCIA ENTRE ELLAS DEBERÁN APLICARSE AQUELLAS MAS RESTRICTIVAS.

TODA INTERVENCIÓN EN LOS EQUIPOS DEBE EFECTUARSE EN EL SUELO Y EN POSICIÓN ESTABLE.

4.- CONDICIONES E INSTRUCCIONES DE USO:

EL CAJÓN PARA ESCOMBROS, HA SIDO DESEÑADO PARA UNA **CARGA MÁXIMA DE 800 KG.**

LA BATEA DE ESCOMBROS NO ESTÁ CONCEBIDA PARA TRANSPORTE O MANIPULACIÓN MERCANCIAS PELIGROSAS, MATERIALES METÁLICOS, YA QUE SU ELEVADA DENSIDAD PODRÍA PROVOCAR EL FALLO DE LA ESTRUCTURA. USO EN ATMOSFERAS ESPECIALES (ALTA HUMEDAD, ATMOSFERA EXPLOSIVA, SALINA, ACIDA, ALCALINA, ETC)

DURANTE LAS OPERACIONES DE ELEVACIÓN DE DESPLAZAMIENTO EVITAR ACELERACIONES Y SACUDIDAS BRUSCAS.

LA BATEA DE ESCOMBROS DEBERA CARGARSE HASTA LAS $\frac{3}{4}$ PARTES DE SU CAPACIDAD, ASI SE EVITARA QUE PARTE DE LA CARGA PUEDA DESPRENDERSE ACCIDENTALMENTE. DEBERA COMPROBARSE QUE LA CARGA ESTE UNIFORMEMENTE REPARTIDA PARA CONSEGUIR QUE EL ACCESORIO ESTE EQUILIBRADO.

EL PRESENTE MANUAL FORMA PARTE INTEGRANTE DEL EQUIPO SUMINISTRADO Y SE DEBE CONSERVAR JUNTO AL MISMO.

METALICAS COYSA, S.L. EN CALIDAD DE FABRICANTE DEL ACCESORIO, LLAMADO BATEA DE ESOMBROS, DECLINA TODA RESPONSABILIDAD EN PERSONAS, ANIMALES O COSAS, COMO CONSECUENCIA DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS Y RECOMENDACIONES DE USO Y MANTENIMIENTO ESTABLECIADAS EN ESTE MANUAL.

SE HAN REALIZADO PRUEBAS ESTÁTICAS, CON RESULTADOS FAVORABLES QUE SE ENCUENTRAN REGISTRADOS EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO.